



# N1VV-K 0,6/1 kV

Cavi per energia e segnalamento e comandi isolati in PVC, non propaganti l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, sotto guaina di PVC.





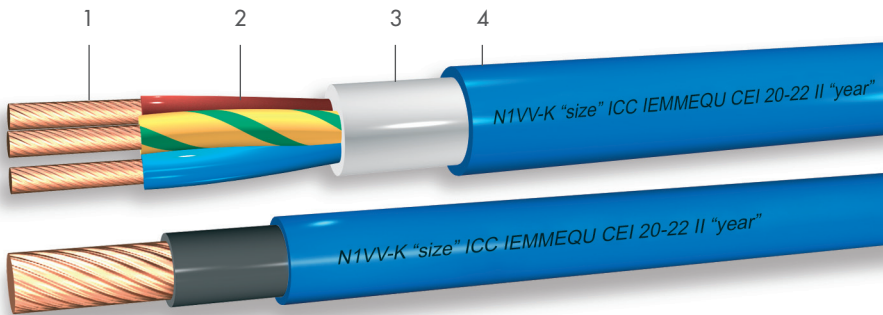


*PVC insulated power, control and signalling cables, fire retardant, having reduced emission of corrosives gases during combustion, PVC sheathed.*



 Codice colori / Colours code  
CEI UNEL 00722/ HD 308

1 - Rame flessibile Classe 5 IEC 60228  
2 - PVC tipo R2  
3 - Riempitivo o guainetta interna  
4 - PVC tipo Rz


1 - Flexible copper class 5 IEC 60228  
2 - PVC type R2  
3 - Filler or inner sheath  
4 - PVC type Rz


NORME / STANDARDS		APPROVAZIONI / APPROVALS		CONFEZIONAMENTO / PACKAGING	
CEI 20-22II UNEL 35755 UNEL 35756 UNEL 35757	 		 		
<b>CARATTERISTICHE</b>		<b>CHARACTERISTICS</b>			
Temperatura di esercizio:	<b>-15°C ÷ +70°C sul conduttore</b>	Operating temperature:	<b>-15°C ÷ +70°C on the conductor</b>		
Tensione nominale:	<b>0,6/1 kV</b>	Rated voltage:	<b>0,6/1 kV</b>		
Temp. max di corto circuito:	<b>160°C sul conduttore</b>	Max temp. of short circuit:	<b>160°C on the conductor</b>		
Raggio min di curvatura:	<b>6 x diametro esterno</b>	Min bending radius:	<b>6 x outer diameter</b>		
<b>APPLICAZIONI</b> APPLICATIONS					

# N1VC7V-K 0,6/1 kV

Cavi schermati a nastri di rame, per energia e segnalamento e comandi isolati in PVC, non propaganti l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, sotto guaina di PVC.



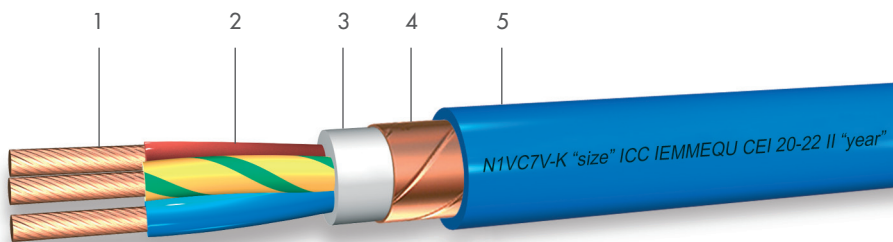




*Power, control and signalling copper tape screened cables, PVC insulated, fire retardant, having reduced emission of corrosives gases during combustion and PVC sheathed.*



 Codice colori / Colours code  
CEI UNEL 00722/ HD 308

1 - Rame flessibile Classe 5 IEC 60228  
2 - PVC tipo R2  
3 - Riempitivo o guainetta interna  
4 - Schermo metallico a nastri di rame  
5 - PVC tipo Rz

1 - Flexible copper class 5 IEC 60228  
2 - PVC type R2  
3 - Filler or inner sheath  
4 - Copper tape screen  
5 - PVC type Rz

NORME / STANDARDS		APPROVAZIONI / APPROVALS		CONFEZIONAMENTO / PACKAGING	
CEI 20-22II UNEL 35755 UNEL 35756 UNEL 35757	 		 		
<b>CARATTERISTICHE</b>		<b>CHARACTERISTICS</b>			
Temperatura di esercizio:	<b>-15°C ÷ +70°C sul conduttore</b>	Operating temperature:	<b>-15°C ÷ +70°C on the conductor</b>		
Tensione nominale:	<b>0,6/1 kV</b>	Rated voltage:	<b>0,6/1 kV</b>		
Temp. max di corto circuito:	<b>160°C sul conduttore</b>	Max temp. of short circuit:	<b>160°C on the conductor</b>		
Raggio min di curvatura:	<b>6 x diametro esterno</b>	Min bending radius:	<b>6 x outer diameter</b>		
<b>APPLICAZIONI</b> APPLICATIONS					

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications and/or improvements deemed necessary by the manufacturer.