










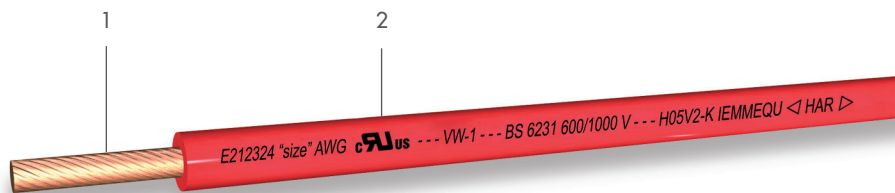












TRI-RATED

Cavi unipolari flessibili tri-rated isolati con pvc, senza guaina, per cablaggio di pannelli e quadri elettrici.

Tri-rated switchgear & control panel wires.



- 1 – Rame flessibile Classe 5 CEI EN 60228
2 – PVC multinorma (UL, CSA, BS antifiama)
- 1 – Flexible copper class 5 CEI EN 60228
2 – PVC multistandard (UL, CSA, BS flame retardant)

NORME / STANDARDS	APPROVAZIONI / APPROVALS	CONFEZIONAMENTO / PACKAGING
UL Subj.758 CSA c.22.2 No. 127 BS 6231 Type CK HD 21.7  	  	      
CARATTERISTICHE Temperatura di esercizio: 105°C (UL, CSA) 90°/105° per 15.000 ore (BS 6231) Tensione nominale: 600 V r.m.s. (UL; CSA) 600/1000 V r.m.s. (BS 6231) Raggio min di curvatura: 6 x diametro esterno	CHARACTERISTICS Operating temperature: 105°C (UL, CSA) 90°/105° for 15.000 hours (BS 6231) Rated voltage: 600 V r.m.s. (UL; CSA) 600/1000 V r.m.s. (BS 6231) Min bending radius: 6 x outer diameter	
APPLICAZIONI         		

UL Style N°	Sezione nominale Nominal size mm ²	Approssimazione Approx AWG	Diametro max fili Max diameter of wires mm	Spessore isolante Insulation thickness mils/mm	Diametro esterno Outer diameter mm	Resist. max cond. a 20°C Max cond. resist. at 20°C Ohm/Km	Peso cavo Cable weight Kg/Km
1015	1x0,5	22	0,21	30/0,76	2,5	39,0	12
1015	1x0,75	20	0,26	30/0,76	2,8	26,0	15
1015	1x1	18	0,21	30/0,76	2,9	19,5	18
1015	1x1,5	16	0,26	30/0,76	3,1	13,3	23
1015	1x2,5	14	0,26	30/0,76	3,6	7,98	34
1015	1x4	12	0,31	30/0,76	4,1	4,95	48
1015	1x6	10	0,31	30/0,76	4,7	3,30	67
1028	1x10	8	0,41	45/1,14	6,3	1,91	120
1283	1x16	6	0,41	60/1,52	8,0	1,21	190
1283	1x25	4	0,41	60/1,52	9,2	0,780	295
1283	1x35	2	0,41	60/1,52	10,9	0,554	410
1284	1x50	1	0,41	80/2,02	12,9	0,386	580
1284	1x70	2/0	0,51	80/2,02	15,0	0,272	780
1284	1x95	3/0	0,51	80/2,02	16,2	0,206	1055
1284	1x120	4/0	0,51	80/2,02	17,9	0,161	1175
1284	1x150	250	0,51	95/2,41	20,2	0,129	1425
1284	1x185	350	0,51	95/2,41	22,4	0,106	1735
1284	1x240	450	0,51	95/2,41	24,3	0,0801	2310
1284	1x300	550	0,51	110/2,79	27,1	0,0641	2950

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications and/or improvements deemed necessary by the manufacturer.